5

TRA I PRIMI **5 PRODUTTORI** DI TRATTORI A LIVELLO MONDIALE*

PRESENZA EMINENTE IN **OLTRE 140 PAESI**

JOINT VENTURE CON **YANMAR** (GIAPPONE)

PRIMO ESPORTATORE DI TRATTORI DALL'INDIA

FORZA LAVORO DI OLTRE **5.500** DIPENDENTI DEDICATI CON OLTRE 400 INGEGNERI NELLA RICERCA E SVILUPPO.

INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED

International Business Office: Teri School of Advanced Studies, Plot No.10, Institutional Area, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India)
Phone: +91 11 66 45 5200 | **Work:** Jalandhar Road, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | **Phone:** +91-01882-522220/ 522221
Fax: +91- 01882-522222 | **Email:** info@solisworld.com | **URL:** www.solistractors.com

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Scarica! Solis APP trattori

FESTEGGIAMO 1,200,000 TRATTORI IN TUTTO IL MONDO

Solis

Un nuovo campione agricolo Per potenziare l'agricoltura

INGRANAGGIO DEL CAMBIO LATERALE

S 26 XL+

IL PIÙ AFFIDABILE E PERFORMANTE PER IL TUO LAVORO

LIFTING CAPACITY 750 KG

3 ANNI DI GARANZIA

S 26 XL+

LE LEVE DEL CAMBIO LATERALI CONSENTONO
OPERAZIONI SEMPLICI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA RINFORZATE

750 KG DI CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

LIFTING CAPACITY 750 KG

TRASMISSIONE RIMASTERIZZATA CON
LEVE DEL CAMBIO LATERALI

BORDO TECNOLOGICO AVANZATO

AERODINAMICA SENZA ATTRITO
COFANO CON LUCE DI PROIEZIONE A LED

MOTORE STAGE V DI GRANDE POTENZA

UN PIÙ GRANDE MOTORE

Con il nostro potente motore, potete contare su di noi per arrivare in cima con assoluta precisione. Il motore del Solis S26 Side Shift č alimentato da caratteristiche di facile utilizzo e rispettose della natura che si traducono davvero in potenza sul campo!

- 3 CILINDRI MOTORE DIESEL
- ALTO RIBASSO COPPIA DI TORSIONE
- BASSO MANUTENZIONE
- MIGLIORAMENTO RAFFREDDAMENTO

PiÙ FLUIDO TRASMISSIONI

Il potenziale di trasmissione del Solis S26 Side Shift č all'altezza degli standard globali. Grazie alle caratteristiche di precisione della velocitŕ incorporate, potrete lavorare in modo efficiente sul campo e sbloccare facilmente la produttivitŕ.

- MECCANICO TRASMISSIONE PER PRECISIONE DELLA VELOCITŔ
- VELOCITA' ALTA-BASSA LEVA
- MESTIERE SCORREVOLE TRASMISSIONE CON 6+2 VELOCITŔ
- CAMBIO LATERALE LEVA PER COMFORT

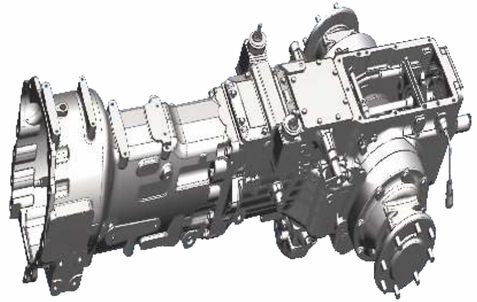

UN MASSICCIO CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Questo Agri professional eleva il potenziale dell'utente grazie alla sua elevata capacitŕ di sollevamento, consentendo cosě una facile coltivazione con risultati eccellenti.

- IDRAULICA EFFICIENTE POMPE
- TRE PUNTI COLLEGAMENTO
- LISCIO SOLLEVAMENTO
- POTENTE SOLLEVAMENTO CAPACITŔ

UN APPROCCIO APPROCCIO ALL' AERODINAMICA

Oltre a migliorare il comfort dell'utente, Solis S6 Side Shift vanta un cofano elegante e raffinato.

- ELEGANTE E RAFFINATO BONNET
- FACILE DA APRIRE CON STRUTTURA A GAS
- STILE PROIETTORE LAMPADE

SUPERIORE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Abbiamo rafforzato le caratteristiche di sicurezza di questo campione di fattoria, in modo che possiate sperimentare un'agricoltura più sicura.

- OPC (OPERATOR PRESENZA CONTROLLO)
- TIMEOUT ALLARME
- PERICOLO AVVERTENZA
- MONTATO SUL PARAFANGO MANO SINISTRA CONTROLLO
- ARRESTO DI SICUREZZA CON PTO INGAGGIO

INNOVATIVO GAMMA TECNICA

Progettato per prestazioni durature nei campi, il Solis S26 Side Shift porta in azione un design efficiente e innovativo!

- SPEGNIMENTO DELLA BATTERIA INTERRUTTORE
- MONITORAGGIO DELLA PRESA DI FORZA LAMPADA
- INDIPENDENTE PARCHEGGIO FRENO

CONTROLLO COMPLETO PER UN'AGRICOLTURA COMPLETA

L'ultimo trattore Agri-champion vanta un sistema di cambio laterale, progettato per offrire un'esperienza agricola fluida. Inoltre, questo meccanismo di cambio non solo rende la trasmissione semplice e diretta, ma aiuta anche l'operatore a lavorare con un controllo completo in tutte le manovre.

CARATTERISTICHE	S26 XL
MOTORE	
Tipo di motore	Motore diesel a 3 cilindri
Categoria di potenza	26
Numero di cilindri	3
Aspirazione	Naturale
Cilindrata (cc)	1319
Numero di giri nominale (+/-25 mm)	2500
Filtro dell'aria	a secco con sensore di intasamento
Avviamento a freddo	Standard
Coppia massima (Nm)	76.3
Scarico	Silenziatore nel vano motore, scarico verso il basso
TRASMISSIONE	
Viaggio	4 RUOTE MOTRICI
Frizione	Frizione singola
Cambio	6 marce avanti + 2 retromarcia
Assale anteriore	4 RUOTE MOTRICI
Trasmissione	meccanica (sliding mesh)
VELOCITÀ (AVANTI)	
Velocità massima (Km/h)	16,2@2815 Fly Up
Velocità minima (Km/h)	1,64@2500 nominale
FRENI	
Freni	Freno a bagno d'olio
Tipo di azionamento	Meccanico
Freno di stazionamento	Indipendente
Blocca del differenziale	
Blocco del differenziale	Sì, a pedale
PRESA DI FORZA	
Presa di forza (giri/min)	540, 1000
Presa di forza (azionamento)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Servosterzo
ELETTRICO	
Batteria	12V, 65 Ah
Alternatore	12 V, 42 A
Presa per rimorchio a sette pin	Standard
IDRAULICA	
Sollevatore a 3 punti	Cat 1-N
Barre di sostegno	a catena
Circuito idraulico supplementare	1 DA
Capacità di sollevamento idraulico	600 Kg
Aste di sollevamento	Standard
Litri al minuto (LPM)	13.5

CARATTERISTICHE	S26 XL
INTERRUTTORE DI SICUREZZA	
Sicurezza della presa di forza	Standard
Interruttore di sicurezza in folle	Standard
Interruttore di sicurezza della frizione	Standard
CAPACITÀ (LITRI) (+/-5%)	
Serbatoio carburante (litri)	28
RAGGIO DI STERZATA	
Senza freni (m) come da pneumatici standard	3,18 (DX), 3,10 (SX)
PNEUMATICI	
Anteriore	6.00-12
Posteriore	8.30-20
DIMENSIONI E PESO (+/-5%)	
Peso (Kg)	1070, 1265 con cabina
Interasse (mm)	1560
Lunghezza totale (mm)	2760
Larghezza totale (mm)	1075 (max) - 1055 (min)
Altezza (mm) Fino a ROPS	1955
Altezza minima da terra (mm)	240
Carreggiata anteriore	885
Carreggiata posteriore	835
ALTRO	
Indicatore del carburante	Standard
Gancio di traino anteriore	Standard
Pesi anteriori e posteriori con zavorra std.	Zavorre anteriori - 2 x 15 Kg
Gancio di traino	Barra di trazione / Barra di traino opzionale
ROPS	Si
CARATTERISTICHE OPZIONALI	
Opzione cabina	Si

Pneumatici

Agri Radiali: Anteriore | Posteriore	Tappeto erboso: Anteriore | Posteriore	Ind: Anteriore | Posteriore	GALAXY PRO
6.5/80-12 280/ 70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5	ANTERIORE 220/55R12 POSTERIORE 280/70R16
Caricatore anteriore		Sì opzionale	

* I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Tutte le dimensioni sono con pneumatici standard.